


การติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้งาน App Soft Phone ชื่อ GS Wave หรือ

Grandstream Wave เป็นระบบ IP Phone บนเครื่อง Tablet และ Smart Phone

ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:-


1. เปิดการโหลด App จาก Play Store  (ระบบ Android) หรือ จาก App Store  (ระบบ iOS) พิมพ์ชื่อกันหาคำว่า GS Wave หรือ Grandstream Wave จากนั้นกดที่ปุ่ม ติดตั้ง ดังภาพ

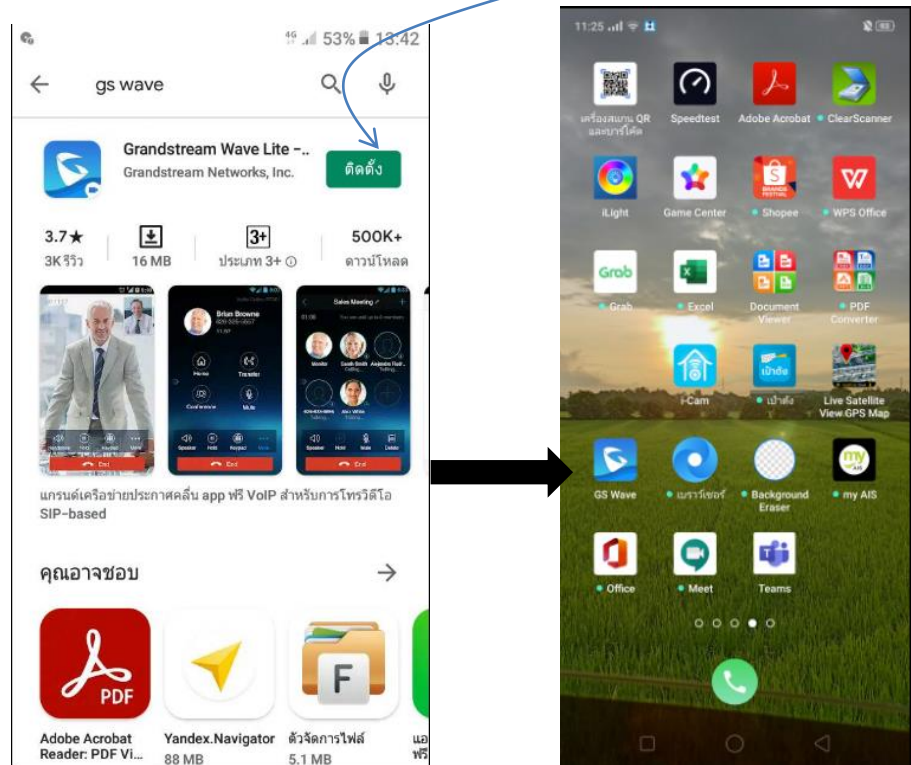

2. การเปิดใช้งานโปรแกรมและการตั้งค่า


- 2.1. เปิดรันแอป ที่ปรากฏไอคอน  บนหน้าจอ เข้าโหมดของโปรแกรม GS Wave (App) ครั้งแรก ขึ้นดังภาพด้านล่างต่อไปนี้

- ให้กดเลือก ตกลง และ อนุญาต จึงจะได้โปรแกรมที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

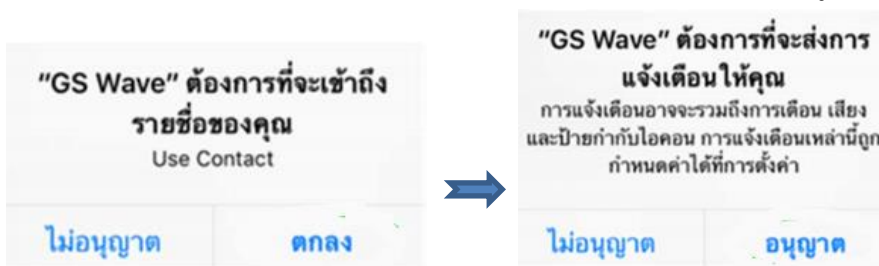

ถ้าเลือกกดปุ่ม (ไม่อนุญาต) ละก็จะเข้าโปรแกรมที่ทำงานไม่ครบสมบูรณ์ คืออาจไม่มีเสียงเตือนการโทร หรือเรียกเข้าและหาประวัติการโทรไม่พบ ฯลฯ เป็นต้น

2.1 ทำการสร้าง Account ของผู้ใช้งานที่ได้ โดยให้เลือกที่ไอคอน  (ที่มุมจอล่างขวา ภาพ ก.)

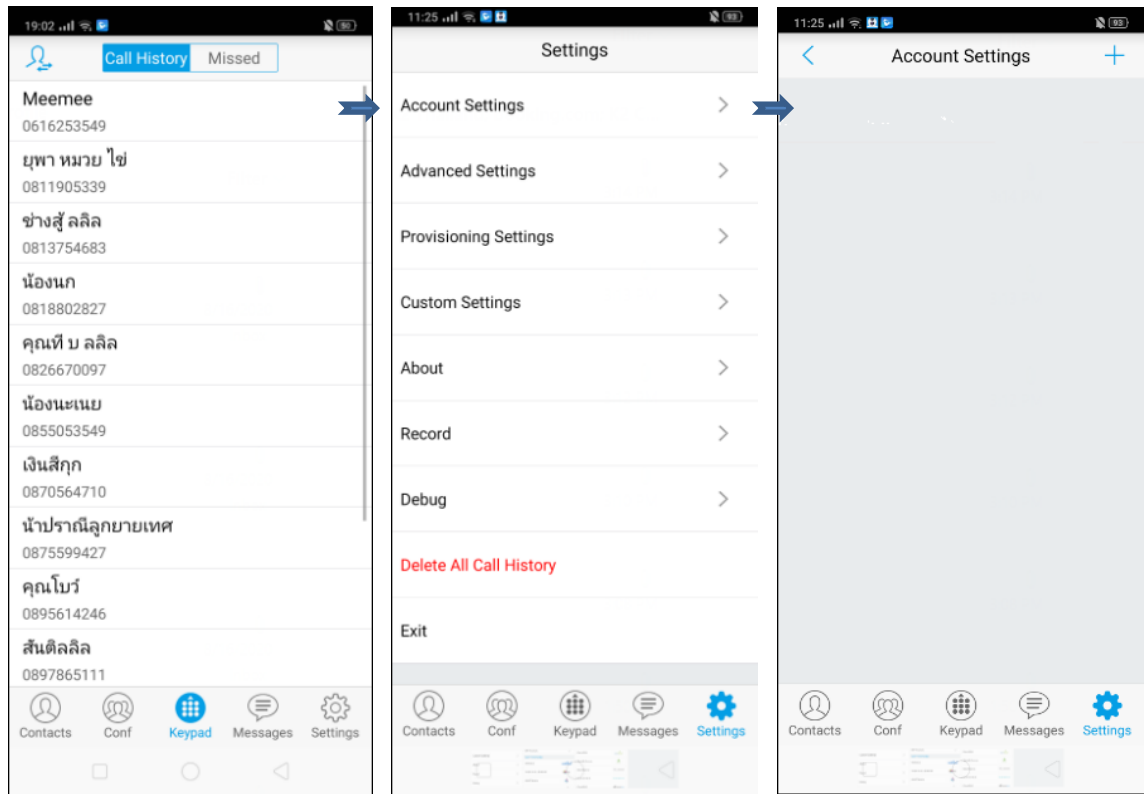

ก.


ข.

ค.

2.2 จากนั้นจะได้หน้าจอภาพ ข. ให้เลือก แถบ Account Setting

2.3 จะได้หน้าจอภาพ ค. ให้เลือกที่  (มุมบนขวา)

2.4 จะเข้าหน้าต่างที่ให้เลือก จากภาพจอลดด้านล่างนี้

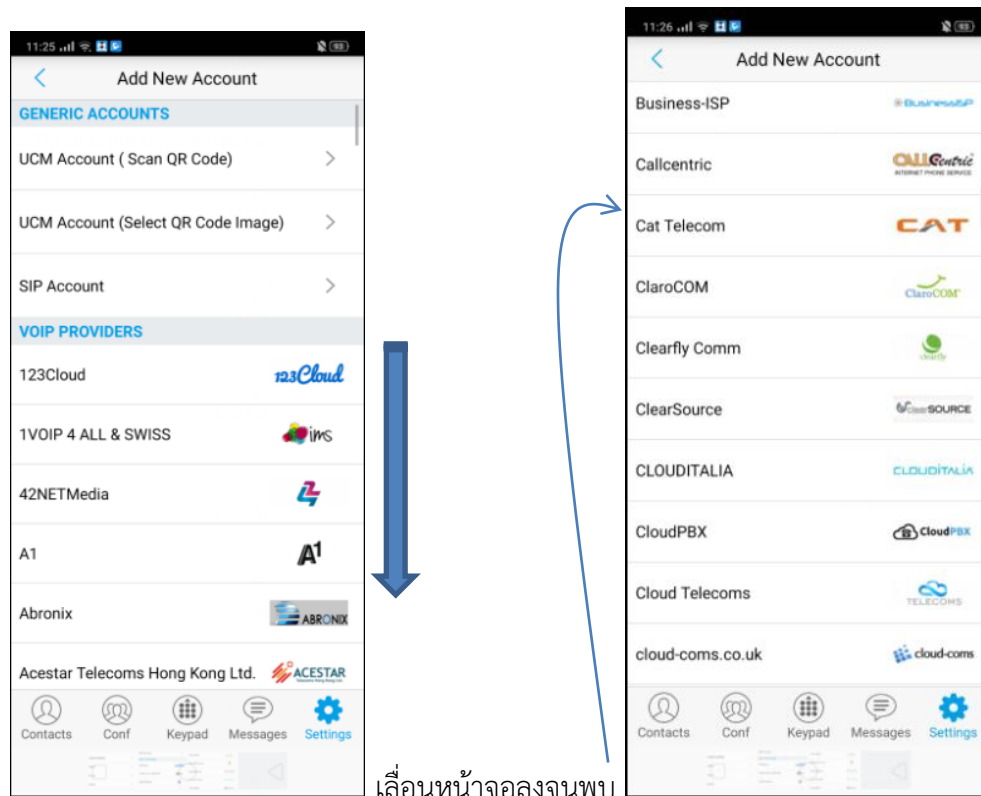

เลื่อนหน้าจอลงจนพบ

2.5 ให้เลือกที่แถบ


Cat Telecom

CAT

(เพื่อเลือกเมนูเพลต ค่าต่างๆบางตัวของผู้ให้บริการจาก

CAT โดยที่เราไม่ต้องป้อนเองทั้งหมด)

***แต่ถ้าไม่ทำตาม ข้อ 2.5 ก็ให้เลือกที่แถบ SIP Account (ถ้าเลือกต้องใส่ค่าข้อมูลต่างๆ เองทุกค่าจนครบ)

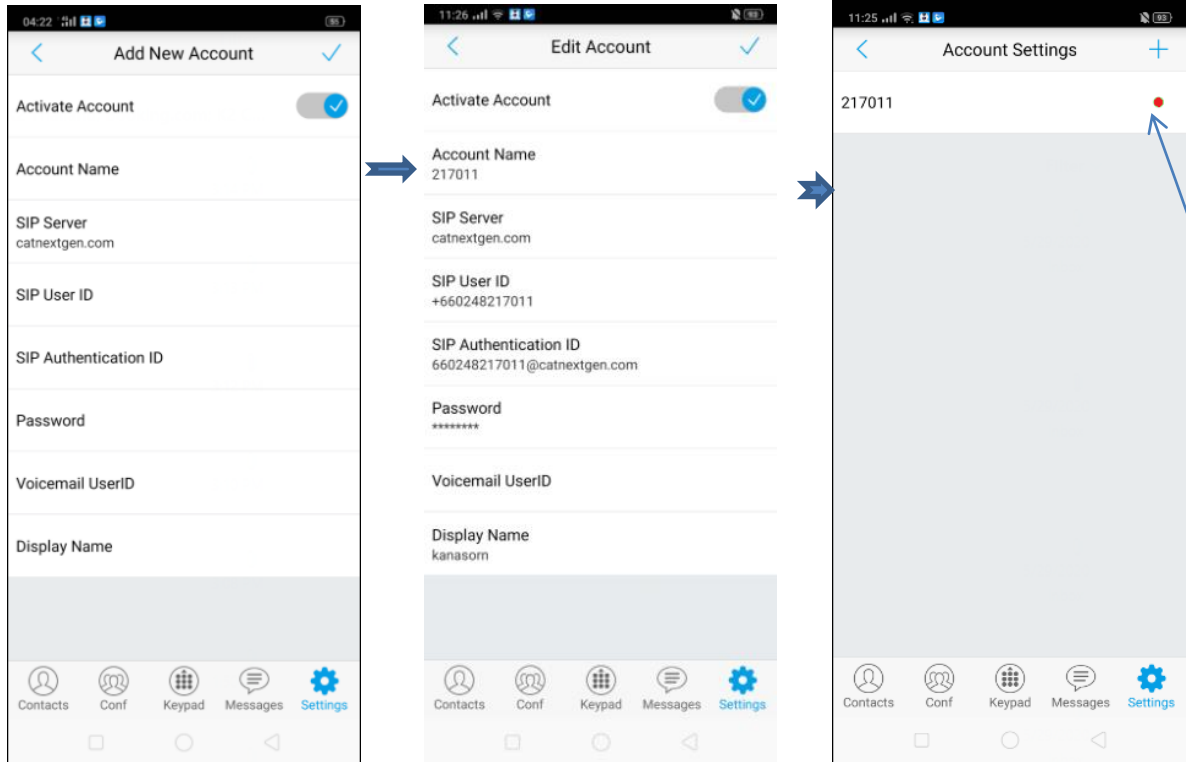


จ.

ฉ.


ช.

(**ค่าที่ปรากฏเลข 217011 เป็นเลขหมายเพื่อยกตัวอย่าง ให้ใส่ค่าจริงที่ท่านใช้และได้รับพร้อมกับ Password)


ให้ป้อนค่าต่างๆ ภาพ จ. และภาพ ฉ. จนครบถ้วน แล้ว กดที่ บนแถบ



ข้อมูลของค่าต่างๆไม่ถูกต้อง สถานะของ Account จุดวงกลมจะเป็นสีแดงดังภาพ ช. ให้กดเลือกที่แถบของ Account นั้น เพื่อกลับไปตรวจสอบและแก้ไขค่าที่ป้อนผิด จนมั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วน จึงทำการกด ที่ อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าที่ถูกต้อง จะได้ดังภาพล่าง (Account นั้นจะขึ้นจุดวงกลมสีเขียว แสดงว่าการลงทะเบียน สำเร็จ)

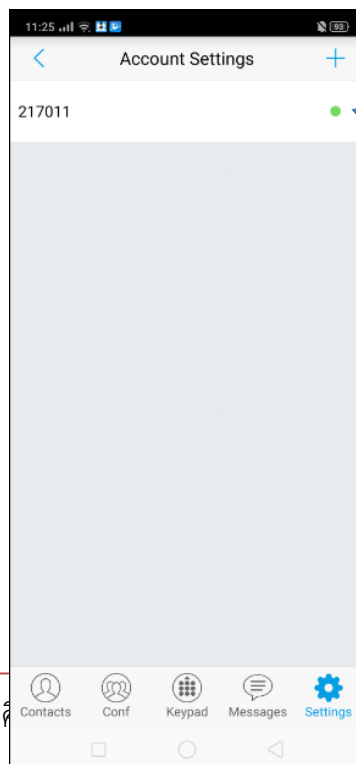

2.6 เลือกกดที่ < (มุมบนซ้าย)จอ หรือบนแถบ



จะกลับมาที่จอหลักดังภาพ


ด้านล่าง



3.การใช้งาน ต้องเปิดโปรแกรม App ไว้โดยรันเป็น Background และแบบหน้าต่างลอยตัว


3.1 การรับสาย

- เมื่อมีเสียงเรียกเข้า หน้าจอจะปรากฏดังภาพด้านล่าง

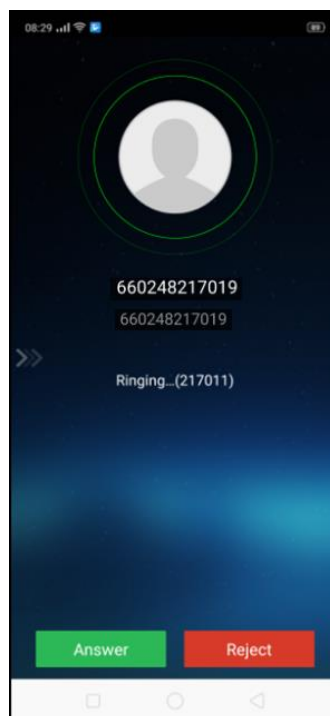

- ถ้ายังไม่ต้องการรับสายตอนนั้น ก็เฉยไป หรือกดปุ่ม **Reject** เพื่อตัดสายทิ้ง

- แต่ถ้าต้องการรับสาย ให้กดที่ปุ่ม **Answer** เพื่อรับสาย ก็จะได้หน้าจอตั้งภาพข้างล่าง

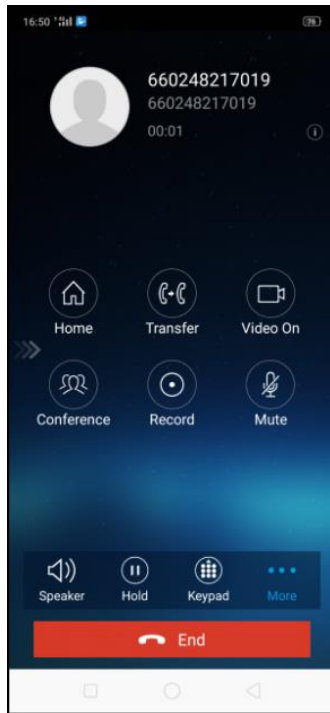


- กรณีเมื่อรับสายเพื่อสนทนา เมื่อจบการสนทนาแล้วต้องการวางสายก็กดที่ปุ่ม **End**

เพื่อวางสาย หรือจะพักสายการคุยชั่วคราวก็กดที่ปุ่ม **Hold** เพื่อทำภารกิจอื่นสักพักและเสร็จแล้ว จะสนทนาต่อก็กด **Hold** (ปุ่มเดิม) อีกครั้ง เมื่อจบการสนทนา ต้องการวางสายก็ไปกดที่ปุ่ม **End** เพื่อวางสาย

- กรณีต้องการโอนสายเพื่อโอนสายไปยังเลขหมายอื่น(ทำได้ขณะระหว่างอยู่ช่วงสนทนาหรือรับสายอยู่) ให้กดที่




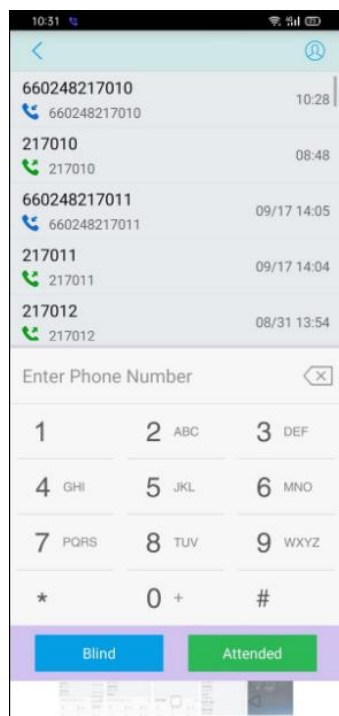

จะได้จอตั้งภาพตามด้วยเลขหมายปลายทางที่ต้องการโอนสายสนทนาไปแล้วกดที่ปุ่ม




- กรณีต้องการให้มีการประชุมและสนทนากับคนอื่นด้วย(ทำได้ขณะระหว่างอยู่ช่วงสนทนาหรือรับสายอยู่)

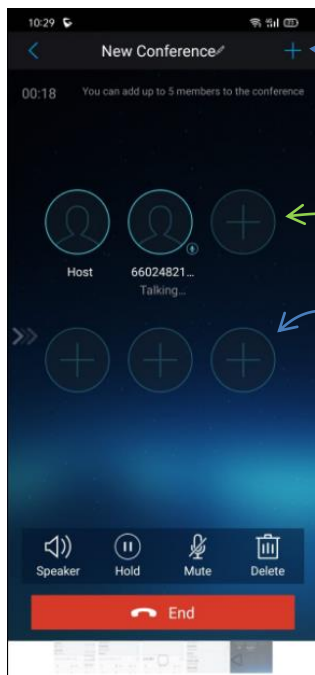



ให้กดที่  จะได้หน้าจอตั้งภาพด้านล่าง







ให้กดที่  หรือ กดที่  เกิดจอ




ป้อนเลขหมายปลายทาง หรือเลือกรายชื่อเลขหมายผู้ที่ต้องการติดต่อเพื่อให้มีการสนทนาแบบประชุมร่วม
 สายไปยังอีกเลขหมายที่ต้องให้ร่วมเข้าสนทนาด้วยกัน แล้วกดที่ปุ่ม 

- กรณีที่ต้องการบันทึกที่ระหว่างสนทนาให้กดที่ 
- กรณีต้องการปิดเสียงสายของเราไม่ให้เข้า ให้กดที่  เพื่อตัดเสียงไม่ให้เข้าไประหว่างสนทนา ถ้ายกเลิกก็กดอีกครั้ง
- กรณีที่ต้องการแพร่เสียงสนทนาให้กดที่  เพื่อให้เสียงสนทนาได้ยินโดยทั่ว
- กรณีต้องการเห็นภาพด้วยขณะสนทนา ให้กดที่  เพื่อต้องการเห็นภาพระหว่างการสนทนา

การโทรออก

ให้ทำการกดเลขหมายปลายทางที่ต้องการโทรหา แล้วกดที่ปุ่ม  รอการรับสายแล้ว
สนทนา เมื่อจบการสนทนาแล้วก็กดที่ปุ่ม  เพื่อวางสายหรือจะพักสายการคุยชั่วคราวก็
กดที่ปุ่ม  ถ้ากลับเข้าสนทนาต่อก็กดที่ปุ่ม  เดิมอีกครั้ง และทำการโอนสายและประชุมสายร่วม
กระทำได้ตามขั้นตอนเช่นเดียวกับของการรับสาย

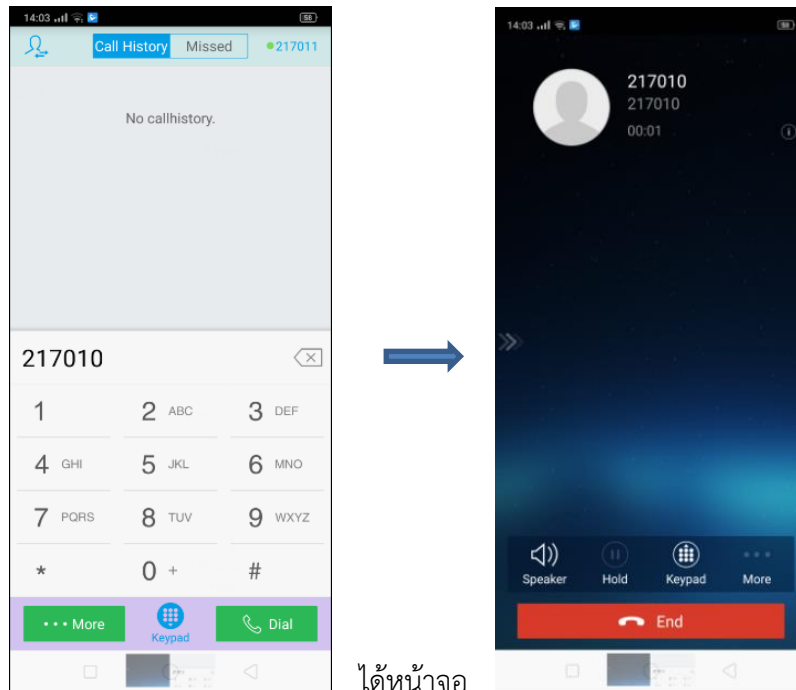

เมื่อจบการสนทนาแล้วก็กดที่ปุ่ม  เสมอไป

สำเร็จสิ้น